

HUSQVARNA

PG 280 es una máquina de preparación y acabado de suelos con un único disco que puede usar rápidamente para pulir los bordes por ambos lados.

ICCE RENTAS Y SERVICIOS

PG 280

Desbastadora

Descripción

Remueve de manera eficiente adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla. Con una anchura de pulido de 280 mm es adecuada para pequeñas y medianas superficies de cemento. Está disponible en la versión monofásica y trifásica. Está diseñada para facilitar una posición ergonómica de trabajo y es sencilla y práctica de usar. La máquina es ligera y compacta, y por tanto, es fácil de transportar y de instalar.

Características


- Limpieza sencilla
- Fácil de transportar y de instalar
- Fácil de usar
- Rápida transformación en una pulidora para bordes
- Ahorro de tiempo en el cambio de las herramientas



ICCE RENTAS Y SERVICIOS

Especificaciones

TODAS LAS ESPECIFICACIONES PG 280		PG 280 220-240 V 1 PH 50 HZ EU 2-PIN 970 70 33-03
MOTOR		
Potencia salida (Clasificación del fabricante del motor.)		2.2 kW
MOTOR		
Fuente de alimentación		Cable
Fases		1 ph
Voltaje		220-240 V
Corriente		13 A
Ciclos		50 Hz
Pins		2-pin
EQUIPO		
Anchura de pulido		280 mm
Número de platos		1
Dirección de rotación		One direction
Diámetro del plato de pulido		280 mm
Velocidad de plato de pulido		0 rpm
Velocidad de plato de pulido		1.410 rpm
Presión máx.		27 kg
DIMENSIONES		
Longitud del producto		1.320 mm
Ancho del producto		420 mm
Peso del producto		990 mm
Peso		72 kg

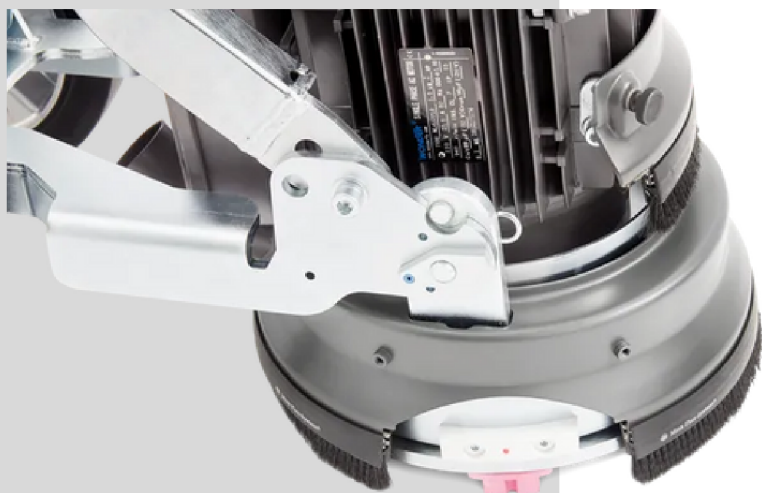

Contacto

-  81 8151 1200
-  icinfo@icce.com.mx
-  2 de Abril #710 col. Independencia,
Monterrey, N.L., CP 6470